



3m

RAZVOJ - PROJEKTOVANJE - PROIZVODNJA
PRODAJA - SERVIS UREĐAJA I SISTAVA ZA
OBRADU VODA

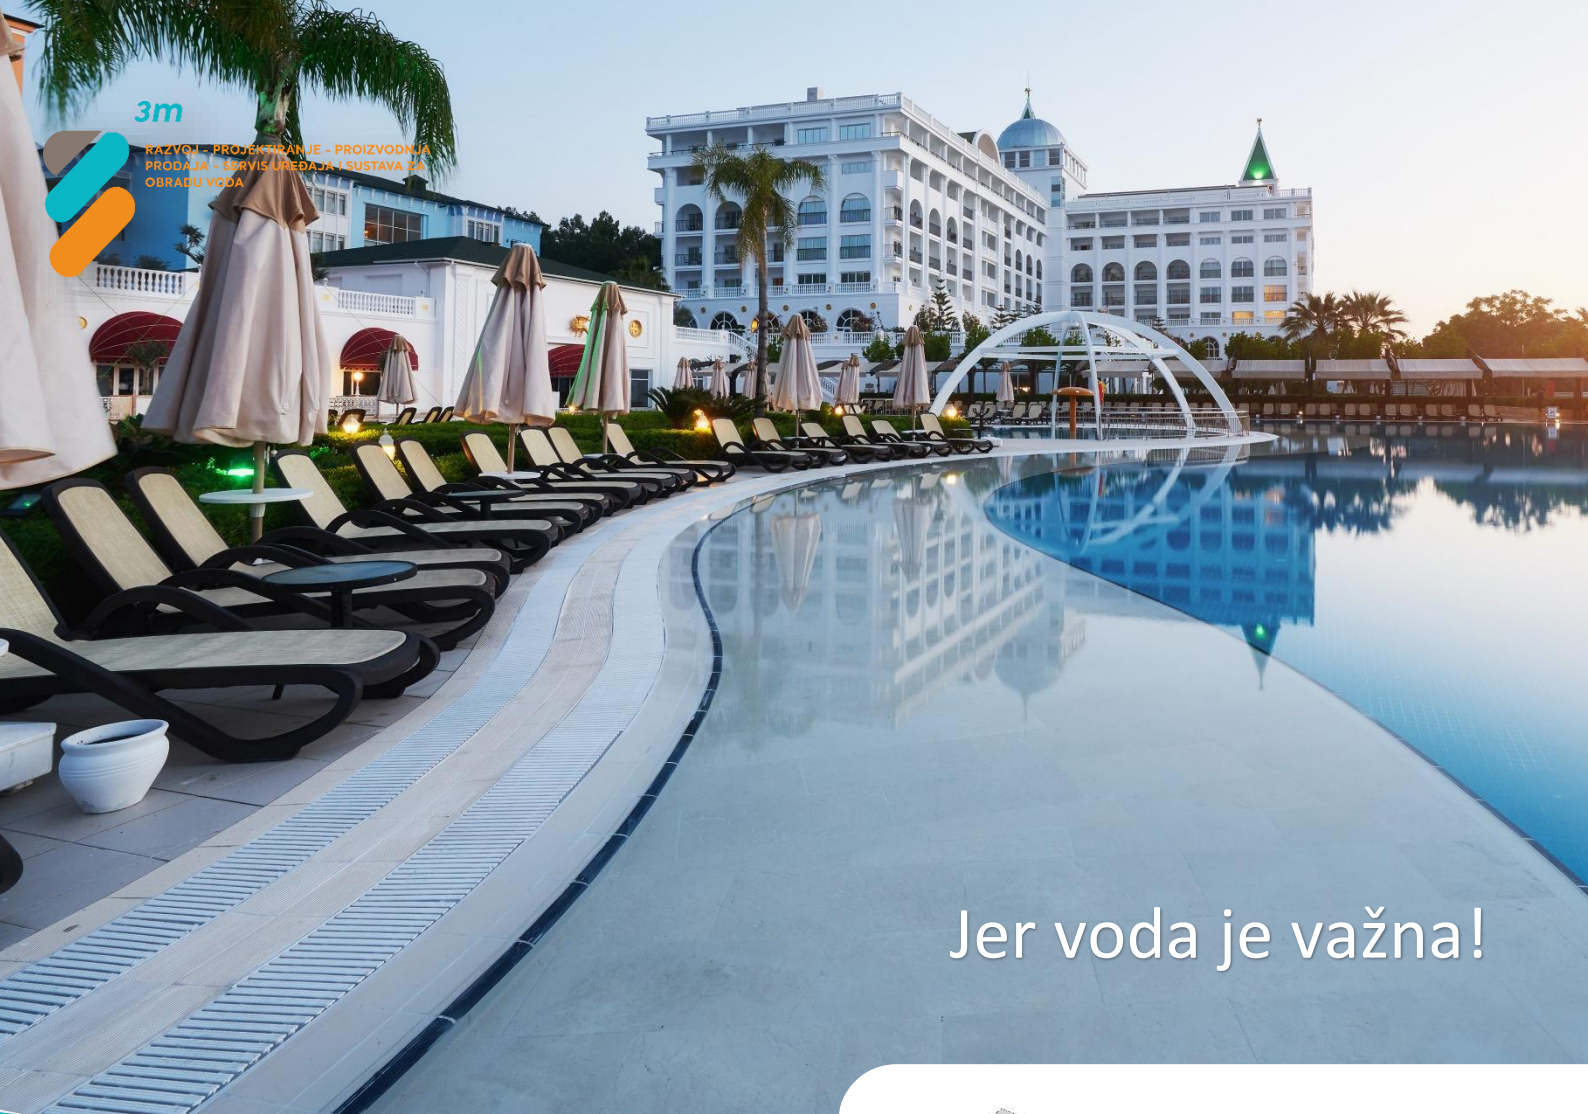

Jer voda je važna!

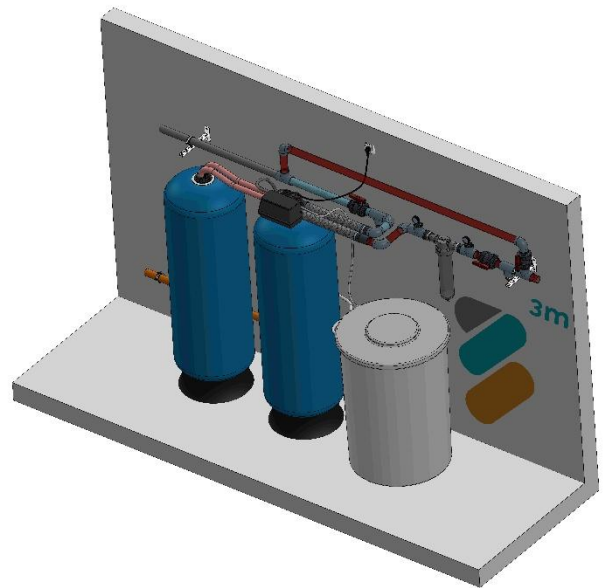

Industrija



Tehnički list

aqua3M D 200 #7 F950

Tablica tehničkih karakteristika aqua3M D200 #7 DF TM

DIJELOVI OMEKŠIVAČA		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
- Fleck upravljački ventil: F9500 SXT		- Kapacitet: (m ³ x°dH):	800x2
- BLFC: 2 gpm		- Nominalni protok (m ³ /h) :	8-10
- DLFC: 10 gpm		- Količina mase: (litara):	2 x 200
- Posuda za ionsku masu: 21" - 2 kom		- Količina pijeska: (kg):	2 x 50
- Posuda za slanu otopinu: 460 L - 2 kom		- Max. količina soli (kg):	2 x 300
- Mjerač protoka: DN 50		- Posuda za sol (litara):	2 x 460
- Donji i gornji distributor: d50 mm - 0,2 mm		- Upravljački ventil:	2 x Fleck 2910
- Kvarcni pijesak :	150 kg	- Injektor:	3C/žuti
- Ionska masa:	HCR S/S - 400 litara	DLFC (gpm):	10
- PVC cjevovod:	Cepex, Peraqua	BLFC (gpm):	2
- Sol tabletirana za prvo punjenje: 150 kg		- Priključak:	2"
- Test kit za mjerenje tvrdoće		- Potrošnja soli:	48 kg/regeneraciji
MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA RAD UREĐAJA			
- Tlak ulazne vode:	3 - 8,5 barr-a	- Temp. ulazne vode:	5 - 35 °C
- Temperatura prostora za smještaj opreme: 5 - 40 °C		- El. priključak:	230V / 50 Hz

Dimenzije i izgled omekšivača Omekšivač aqua3M D200

TEKST ZA TROŠKOVNIČKU STAVKU


Automatski dvostruki uređaj za omekšavanje vode :

Omekšivač aqua3M D200

Automatski dvostruki uređaj za omekšavanje vode:

- nominalni protok 8-10 m³/h
- FLECK ventil 9500/1710 SXT
- posuda za ionsku masu 2160 x 2 kom
- ionska masa TAPTEC HCRSS 2x200 lit
- posuda za sol 340 lit
- priključak 1 1/2"
- radna temperatura 1-40 °C
- sol tabletirana 100 kg
- test kit za mjerenje tvrdoće
- ugradbene mjere: 1800x800x2300 mm

Omekšivač aqua3m je prema ispitivanim parametrima HZJZ sukladan zahtjevima članka 10 Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) kao i zahtjevima članka 38 stavka 3 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023).

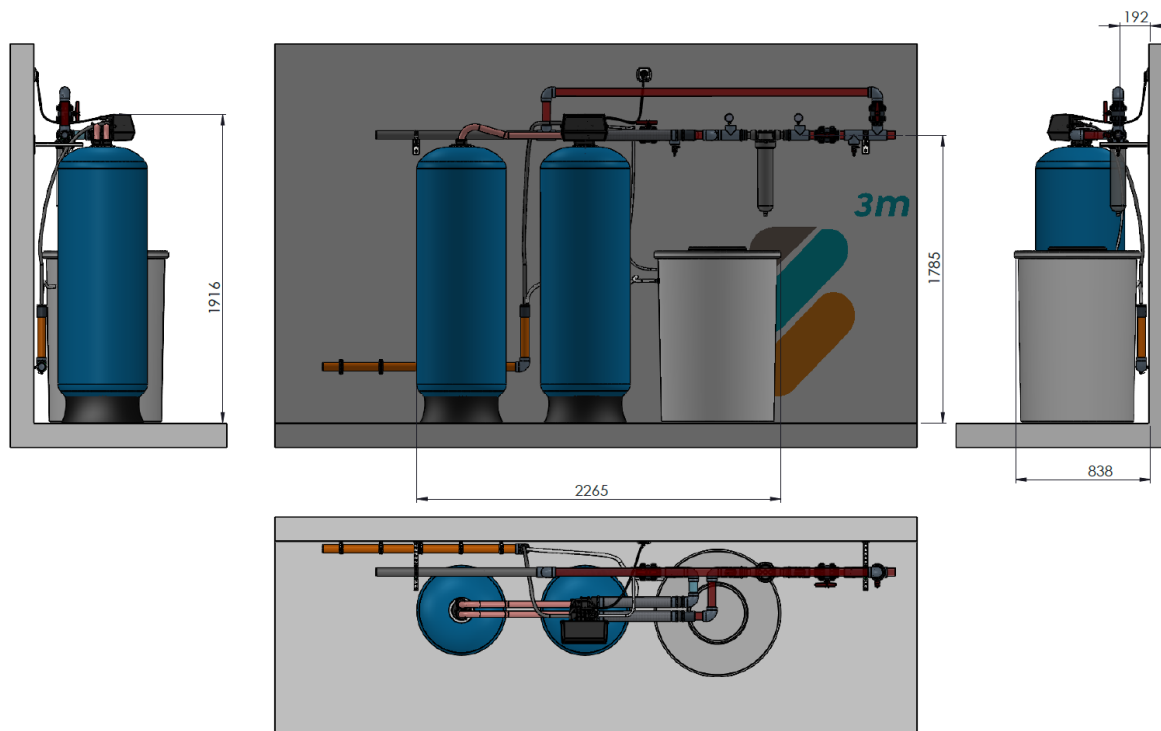

Dimenzije i izgled omekšivača Omekšivač aqua3M D200