

3m

RAZVOJ - PROJEKTIRANJE - PROIZVODNJA
PRODAJA - SERVIS UREĐAJA I SUSTAVA ZA
OBRADU VODA



Jer voda je važna!



Domaćinstvo



Tehnički list proizvoda

aqua3M 8 / 15 / 25

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE aqua3M 8 / 15 / 25


Rad **aqua3M omekšivača** temelji se na principu mjerenja protoka vode kroz posudu ionske mase (volumno) ili vremenski u točno predodređenom intervalu između dvije regeneracije. Automatski upravljački ventil vodi regeneraciju te za vrijeme regeneracije ne prekida opskrbu vodom. Zasićena ionska masa u posudi se regenerira otopinom soli, te za vrijeme regeneracije opskrba vodom se vrši neobrađenom (tvrdom) vodom.

Tablica tehničkih karakteristika aqua3M 8 / 15 / 25

	aqua3m 8	aqua3m 15	aqua3m 25
Nominalni protok	0,3 - 0,5 m ³ /h	0,5 - 1 m ³ /h	1 - 2 m ³ /h
Količina ionske mase	8 L	15 L	25 L
Količina soli po regeneraciji	1,92 kg	3,6 kg	6 kg
Potrošnja vode po regeneraciji	113 L	118 L	125 L
Posuda za sol	Integrirano u kućište	Integrirano u kućište	Integrirano u kućište
DLFC	0,8 gpm	1,5 gpm	1,5 gpm
BLFC	0,125 gpm	0,25 gpm	0,25 gpm
Trajanje regeneracije	51 min	53 min	78 min
Radni tlak	2,5-8 bara	2,5-8 bara	2,5-8 bara
Upravljački ventil	FLECK 5600 SXT	FLECK 5600 SXT	FLECK 5600 SXT
Električni priključak	230V, 30w	230V, 30w	230V, 30w
Priključak ulaz/izlaz	1"	1"	1"

DIMENZIJE I IZGLED OMEKŠIVAČA

Dimenzije na slici su istaknute u mm

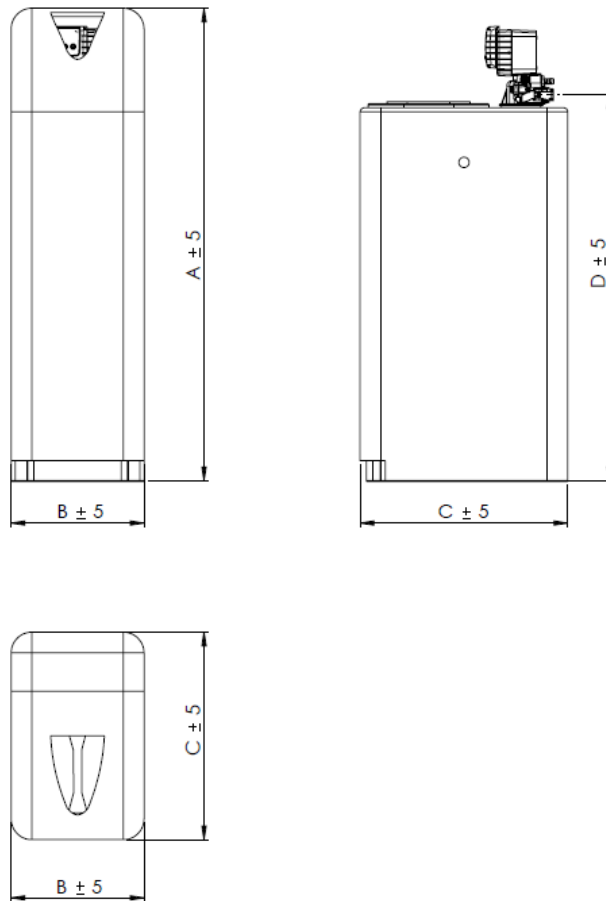

Dimenzije, mm

Model	A	B	C	D
Aqua3m 8	665	315	495	465
Aqua3m 15	1125	315	495	925
Aqua3m 25	1125	315	495	925

TEKST ZA TROŠKOVNIČKU STAVKU

aqua3M 8	aqua3M 15
<p>Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:</p> <p>TIP: aqua3M 8 Proizvođača: 3 M d.o.o</p> <ul style="list-style-type: none">- nominalni protok 0,3-0,5 m³/h- FLECK ventil 5600 SXT- posuda za ionsku masu 0817- ionska masa DOWEX HCR S/S 8 lit- posuda za sol integrirana- priključak 1"- sol tabletirana 25 kg- test kit za mjerenje tvrdoće- ugradbene mjere: 315x495x665 mm	<p>Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:</p> <p>TIP: aqua3M 15 Proizvođača: 3 M d.o.o</p> <ul style="list-style-type: none">- nominalni protok: 0,5-1 m³/h- FLECK ventil 5600 SXT- posuda za ionsku masu 0835- ionska masa DOWEX HCR S/S 15 lit- posuda za sol integrirana- priključak 1"- sol tabletirana 25 kg- test kit za mjerenje tvrdoće- ugradbene mjere: 315x495x1125 mm
<p>aqua3M 25</p> <p>Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:</p> <p>TIP: aqua3M 25 Proizvođača: 3 M d.o.o</p> <ul style="list-style-type: none">- FLECK ventil 5600 SXT- posuda za ionsku masu 1035- ionska masa DOWEX HCR S/S 25 lit- posuda za sol integrirana- priključak 1"- sol tabletirana 25 kg- test kit za mjerenje tvrdoće- ugradbene mjere: 315x495x1125 mm	